


Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 0,75 N grau, 500 Stk. | 500

mit Kunststoffkragen

Artikelnummer 09105

Gewicht 0.041kg

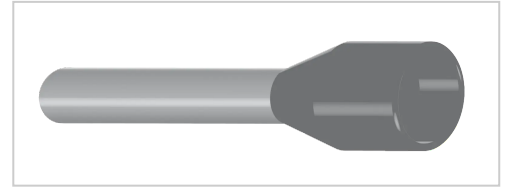

Slike so eksperimentalne. Tehni?ne specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- DIN 46228 ?as? 4 (0,5 až 50 mm²)
- vkladací lievık z polyamidu
- teplotná odolnosť do +105 °C
- pre vodi?e od 0,14 do 150 mm²
- ve?kosti: K = krátka, N = normálna, HL = polovi?ná d?žka, L = dlhá, SL = špeciálna d?žka
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

Menovitý prierez	0,75 N mm ²
Prevedenie	s izoláciou
S1	0,15 mm
d1	1,20 mm
I2	8,0 mm
S2	0,25 mm
Izola?ný materiál	Polyamid
Farba	sivá
d3	2,8 mm
Farba ozna?enia	DIN
DIN	DIN 46288 ?as? 4
D?žka	Normálne
AWG	18
I1	14,0 mm
Typ balenia	500
Vlastnosti izola?ného materiálu	bezhalogénové

Weitere Bilder

