


# Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 0,50 HL weiß, 500 Stk. | 500

mit Kunststoffkragen

Artikelnummer 09005

Gewicht 0.041kg

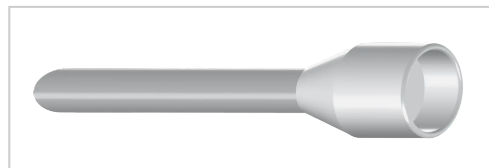

Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

## Produktbeschreibung

- DIN 46228 část 4 (0,5 až 50 mm<sup>2</sup>)
- vkladací lievik z polyamidu
- teplotná odolnosť do +105 °C
- pre vodiče od 0,14 do 150 mm<sup>2</sup>
- veľkosti: K = krátka, N = normálna, HL = polovičná dĺžka, L = dlhá, SL = špeciálna dĺžka
- bezhalogénové

## Produkteigenschaften

AWG	20
Menovitý prierez	0,50 HL mm <sup>2</sup>
Prevedenie	s izoláciou
S1	0,15 mm
I1	16,0 mm
d3	2,6 mm
S2	0,25 mm
Izolačný materiál	Polyamid
Farba označenia	B a DIN
Dĺžka	Polovičná dĺžka
DIN	DIN 46288 část 4
I2	10,0 mm
Typ balenia	500
d1	1,00 mm
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové
Farba	biela

## Weitere Bilder

