


UL Obojstranná koncovka, 2 x 1,5 HL, ?ierna, 500 ks. | 500

Doubleaction-Aderendhülsen UL

Artikelnummer 09058 UL

Gewicht 0.088kg

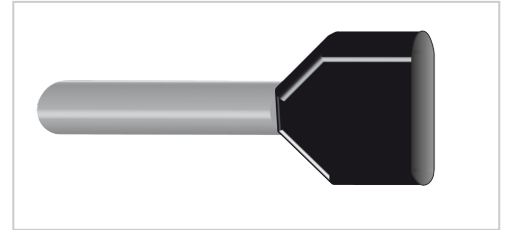

Slike so eksperimentalne. Tehni?ne specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- so schválením UL E493101.
- vkladací lievik z polypropylénu.
- teplotná odolnosť do 105 °C
- jednoduché vloženie dvoch vodičov do jednej objímky.
- veľkosti: K=krátky, N=normálny, HL=polodlhý, L=dlhý
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

Isolačný materiál	Polypropylén
I2	12,0 mm
AWG	16
Prevedenie	s izoláciou
Farba	?ierna
S1	0,15 mm
d2	3,5 mm
d1	2,30 mm
Schválenie UL	Áno
Farba ozna?enia	B a DIN
D?žka	Polovičná d?žka
Menovitý prierez	2 x 1,5 HL mm ²
S2	0,30 mm
d3	6,4 mm
Schválenia	UL E493101
I1	20,0 mm
Typ balenia	500
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové

Weitere Bilder

