


0,34 N türkis - A UL-gelistet | 500

mit Kunststoffkragen UL

Artikelnummer 08101 UL

Gewicht 0.026kg

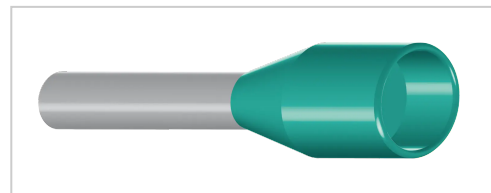

Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- so schválením UL E493101
- DIN 46228 časť 4 (0,5 až 50 mm²)
- vkladací lievnik z polypropylénu
- teplotná odolnosť do 105 °C
- pre vodiče od 0,14 do 50 mm²
- veľkosti: K = krátky, N = normálny, HL = polovičná dĺžka, L = dlhý, SL = špeciálna dĺžka
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

Izolačný materiál	Polypropylén
Farba	tyrkysová
Prevedenie	s izoláciou
d1	0.80 mm
S1	0,15 mm
d3	2,0 mm
Farba označenia	A
Schválenie UL	Áno
S2	0,25 mm
I2	6,0 mm
Menovitý prierez	0,34 N mm ²
Dĺžka	Normálne
AWG	22
Schválenia	UL E493101
Typ balenia	500
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové
I1	10.5 mm

Weitere Bilder

