
# UL Lisovacia dutinka izolovaná, 0,75 K biely, 500 ks | 500

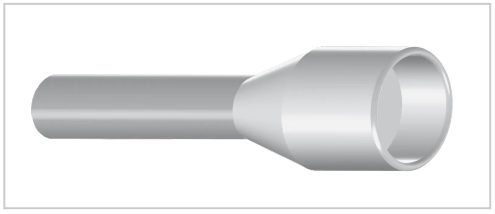

Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

**Artikelnummer** 08006 UL
**Gewicht** 0.042kg

## Produktbeschreibung

- so schválením UL E493101
- DIN 46228 časť 4 (0,5 až 50 mm²)
- vkladací lievik z polypropylénu
- teplotná odolnosť do 105 °C
- pre vodiče od 0,14 do 50 mm²
- veľkosti: K = krátky, N = normálny, HL = polovičná dĺžka, L = dlhý, SL = špeciálna dĺžka
- bezhalogénové

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **Izolačný materiál** | Polypropylén |
| **Prevedenie** | s izoláciou |
| **S1** | 0,15 mm |
| **l1** | 12,0 mm |
| **Dĺžka** | Krátky |
| **Farba označenia** | A |
| **Schválenie UL** | Áno |
| **S2** | 0,25 mm |
| **Menovitý prierez** | 0,75 K mm² |
| **d3** | 2,8 mm |
| **l2** | 6,0 mm |
| **DIN** | DIN 46288 časť 4 |
| **AWG** | 18 |
| **d1** | 1,2 mm |
| **Schválenia** | UL E493101 |
| **Typ balenia** | 500 |
| **Vlastnosti izolačného materiálu** | bezhalogénové |
| **Farba** | biela |

## Weitere Bilder

