
UL Lisovacia dutinka izolovaná, 2,50 N modrá, 500 ks. | 500

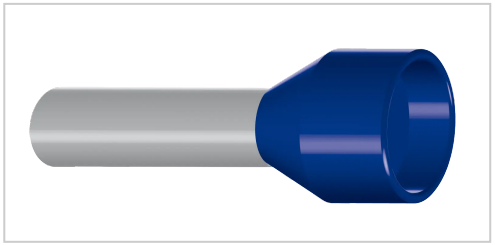

Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Artikelnummer 08017
Gewicht 0.077kg

Produktbeschreibung

- DIN 46228 časť 4 (0,5 až 50 mm²)
- vkladací lievik z polyamidu
- teplotná odolnosť do +105 °C
- pre vodiče od 0,14 do 150 mm²
- veľkosti: K = krátka, N = normálna, HL = polovičná dĺžka, L = dlhá, SL = špeciálna dĺžka
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

d3	4,2 mm
Prevedenie	s izoláciou
S1	0,15 mm
l2	8,0 mm
S2	0,25 mm
Izolačný materiál	Polyamid
Farba	modrá
DIN	DIN 46288 časť 4
Dĺžka	Normálne
l1	14,0 mm
Typ balenia	500
Menovitý prierez	2,50 N mm²
d1	2,20 mm
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové
AWG	14
Farba označenia	A a DIN

Weitere Bilder

