


# Dutinka izolovaná, pásiková, 0,75 N sivá

DIN 46228 Streifenform

**Artikelnummer** 09237

**Gewicht** 0.042kg

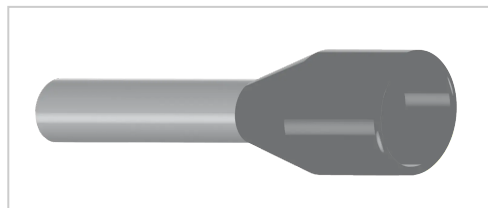

Slike so eksperimentalne.  
Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

## Produktbeschreibung

- úvodný lievnik z polypropylénu
- teplotná odolnosť do 105 °C
- pre vodiče od 0,5 do 2,5 mm<sup>2</sup>
- bezhalogénové

## Produkteigenschaften

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| <b>Izolačný materiál</b>               | Polypropylén           |
| <b>Menovitý prierez</b>                | 0,75 N mm <sup>2</sup> |
| <b>Oblasť použitia</b>                 | pre ručné kliešte      |
| <b>Prevedenie</b>                      | s izoláciou            |
| <b>S1</b>                              | 0,15 mm                |
| <b>I2</b>                              | 8,0 mm                 |
| <b>S2</b>                              | 0,25 mm                |
| <b>R</b>                               | 3,6 mm                 |
| <b>Farba</b>                           | sivá                   |
| <b>Forma balenia</b>                   | Pruhovaný tovar        |
| <b>d3</b>                              | 2,8 mm                 |
| <b>Farba označenia</b>                 | DIN                    |
| <b>DIN</b>                             | DIN 46288 časť 4       |
| <b>Dĺžka</b>                           | Normálne               |
| <b>AWG</b>                             | 18                     |
| <b>d1</b>                              | 1,2 mm                 |
| <b>I1</b>                              | 14,0 mm                |
| <b>Typ balenia</b>                     | 500                    |
| <b>Vlastnosti izolačného materiálu</b> | bezhalogénové          |

## Weitere Bilder

