
Lisovacia dutinka izolovaná, 2,5 SL modrá, 500 ks | 500

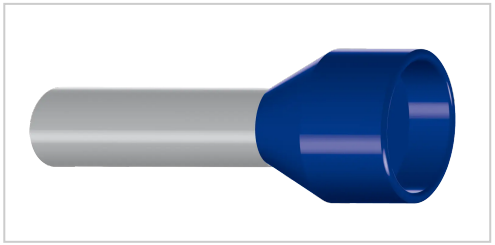

Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Artikelnummer 08112
Gewicht 0.18kg

Produktbeschreibung

- DIN 46228 časť 4 (0,5 až 50 mm²)
- vkladací lievik z polyamidu
- teplotná odolnosť do +105 °C
- pre vodiče od 0,14 do 150 mm²
- veľkosti: K = krátka, N = normálna, HL = polovičná dĺžka, L = dlhá, SL = špeciálna dĺžka
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

Menovitý prierez	2,50 SL mm²
l1	17,4 mm
d3	4,2 mm
Prevedenie	s izoláciou
S1	0,15 mm
S2	0,25 mm
Izolačný materiál	Polyamid
Farba	modrá
DIN	DIN 46288 časť 4
l2	10,0 mm
Typ balenia	500
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové
d1	2,5 mm
AWG	14
Farba označenia	A a DIN

Weitere Bilder

