


Dutinka izolovaná, strojová norma, 2,50 N sivá

DIN 46228 Maschinennorm

Artikelnummer 09311

Gewicht 0.077kg

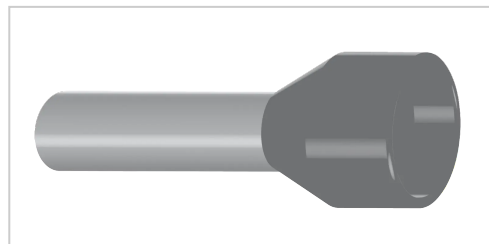

Slike so eksperimentalne.
Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- úvodný lievik z polypropylénu
- špeciálny tvar na bezproblémové spracovanie so závesnými strojmi
- teplotná odolnosť do 105 °C
- pre vodiče od 0,5 do 2,5 mm²
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

Izolačný materiál	Polypropylén
Oblasť použitia	pre stroje s vibračným boxom
d3	4,2 mm
Prevedenie	s izoláciou
S1	0,15 mm
I2	8,0 mm
I1	15,0 mm
Farba	sivá
S2	0,30 mm
Dĺžka	Normálne
Farba označenia	B
Typ balenia	500
Menovitý prierez	2,50 N mm ²
d1	2,20 mm
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové
AWG	14

Weitere Bilder

