


Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 0,14 N braun, 500 Stk. | 500

mit Kunststoffkragen

Artikelnummer 09036

Gewicht 0.031kg

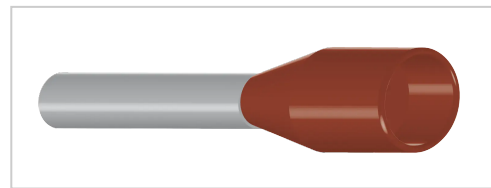

Slike so eksperimentalne. Tehnične
specifikacije se lahko razlikujejo in so
predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- DIN 46228 část 4 (0,5 až 50 mm²)
- vkladací lievik z polyamidu
- teplotná odolnosť do +105 °C
- pre vodiče od 0,14 do 150 mm²
- veľkosti: K = krátka, N = normálna, HL = polovičná dĺžka, L = dlhá, SL = špeciálna dĺžka
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

Prevedenie	s izoláciou
S1	0,15 mm
S2	0,20 mm
Menovitý prierez	0,14 N mm ²
Izolačný materiál	Polyamid
I1	10,4 mm
I2	6,0 mm
DIN	DIN 46288 část 4
Dĺžka	Normálne
d1	0,75 mm
Farba	hnedá
Farba označenia	B
d3	1,6 mm
AWG	26
Typ balenia	500
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové

Weitere Bilder

