
Lisovacia dutinka izolovaná, v pásoch, 1,00 N žltá

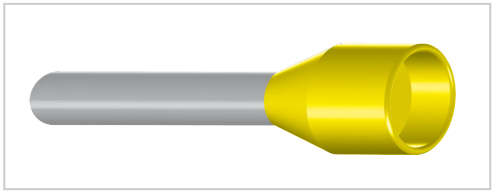

Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Artikelnummer 09232
Gewicht 0.052kg

Produktbeschreibung

- úvodný lievik z polypropylénu
- teplotná odolnosť do 105 °C
- pre vodiče od 0,5 do 2,5 mm²
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

Izolačný materiál	Polypropylén
AWG	17
d3	3,0 mm
Oblasť použitia	pre ručné kliešte
Prevedenie	s izoláciou
S1	0,15 mm
d1	1,4 mm
Farba označenia	A
l2	8,0 mm
Menovitý prierez	1,00 N mm²
Farba	žltá
R	3,9 mm
Forma balenia	Pruhovaný tovar
S2	0,30 mm
DIN	DIN 46288 časť 4
Dĺžka	Normálne
l1	14,0 mm
Typ balenia	500
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové

Weitere Bilder

