


Dutinka izolovaná, strojová norma, 0,75 N sivá

DIN 46228 Maschinennorm

Artikelnummer 09308

Gewicht 0.042kg

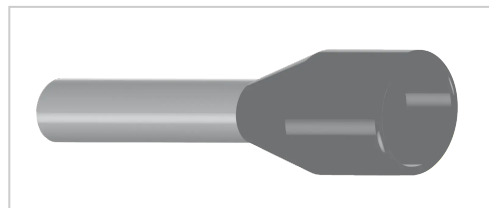

Slike so eksperimentalne. Tehnične
specifikacije se lahko razlikujejo in so
predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- úvodný lievnik z polypropylénu
- špeciálny tvar na bezproblémové spracovanie so závesnými strojmi
- teplotná odolnosť do 105 °C
- pre vodiče od 0,5 do 2,5 mm²
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

Izolačný materiál	Polypropylén
Menovitý prierez	0,75 N mm ²
Oblasť použitia	pre stroje s vibračným boxom
Prevedenie	s izoláciou
S1	0,15 mm
d1	1,20 mm
l2	8,0 mm
S2	0,25 mm
Farba	sivá
d3	2,8 mm
Farba označenia	DIN
Dĺžka	Normálne
AWG	18
l1	14,0 mm
Typ balenia	500
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové

Weitere Bilder

