


# UL Obojstranná koncovka, 2 x 2,5 N, modrá, 250 ks. | 250

Doubleaction-Aderendhülsen UL

Artikelnummer 09056 UL

Gewicht 0.067kg

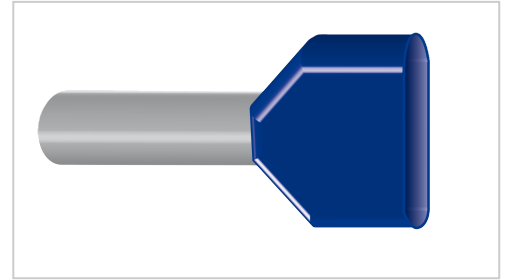

Slike so eksperimentalne. Tehni?ne  
specifikacije se lahko razlikujejo in so  
predmet sprememb.

## Produktbeschreibung

- so schválením UL E493101.
- vkladací lievnik z polypropylénu.
- teplotná odolnosť do 105 °C
- jednoduché vloženie dvoch vodičov do jednej objímky.
- veľkosti: K=krátky, N=normálny, HL=polodlhý, L=dlhý
- bezhalogénové

## Produkteigenschaften

Izolačný materiál	Polypropylén
I1	18,5 mm
Menovitý prierez	2 x 2,5 N mm <sup>2</sup>
d1	2,90 mm
Prevedenie	s izoláciou
S1	0,15 mm
Schválenie UL	Áno
Farba	modrá
S2	0,30 mm
Typ balenia	250
d3	7,5 mm
Džžka	Normálne
d2	4,0 mm
I2	10,0 mm
Schválenia	UL E493101
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové
AWG	14
Farba označenia	A a DIN

## Weitere Bilder

