


UL Obojstranná koncovka, 2 x 0,75 N, sivý, 500 ks. | 500

Doubleaction-Aderendhülsen UL

Artikelnummer 09050 UL

Gewicht 0.073kg

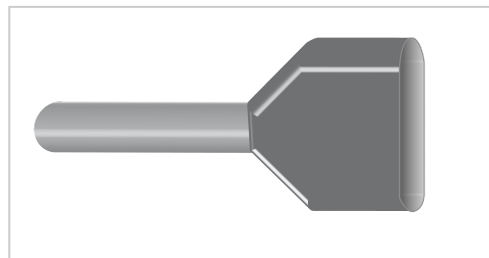

Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- so schválením UL E493101.
- vkladací lievnik z polypropylénu.
- teplotná odolnosť do 105 °C
- jednoduché vloženie dvoch vodičov do jednej objímky.
- veľkosti: K=krátky, N=normálny, HL=polodlhý, L=dlhý
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

Isolačný materiál	Polypropylén
d2	2,6 mm
Prevedenie	s izoláciou
S1	0,15 mm
Menovitý prierez	2 x 0,75 N mm ²
d1	1,80 mm
I2	8,0 mm
d3	5,1 mm
I1	15,0 mm
Schválenie UL	Áno
S2	0,25 mm
Farba	sivá
Farba označenia	DIN
Dĺžka	Normálne
AWG	18
Schválenia	UL E493101
Typ balenia	500
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové

Weitere Bilder

