


UL Lisovacia dutinka izolovaná, 0,25 L svetlomodrá, 500 ks. | 500

Artikelnummer 08002 UL

Gewicht 0.021kg

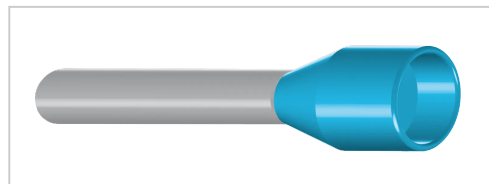

Slike so eksperimentalne.
Tehnične specifikacije se lahko
razlikujejo in so predmet
sprememb.

Produktbeschreibung

- so schválením UL E493101
- DIN 46228 časť 4 (0,5 až 50 mm²)
- vkladací lievnik z polypropylénu
- teplotná odolnosť do 105 °C
- pre vodiče od 0,14 do 50 mm²
- veľkosti: K = krátky, N = normálny, HL = polovičná dĺžka, L = dlhý, SL = špeciálna dĺžka
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

Izolačný materiál	Polypropylén
Prevedenie	s izoláciou
S1	0,15 mm
d3	2,0 mm
Farba označenia	A
d1	0,80 mm
I2	8,0 mm
AWG	24
Schválenie UL	Áno
S2	0,25 mm
Menovitý prierez	0,25 L mm ²
Dĺžka	Dlhé
Farba	svetlomodrá
Schválenia	UL E493101
I1	12,5 mm
Typ balenia	500
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové

Weitere Bilder

