


Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 0,50 HL orange, 500 Stk. | 500

mit Kunststoffkragen

Artikelnummer 08005

Gewicht 0.041kg

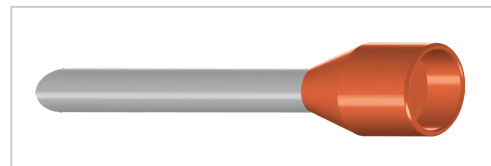

Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- DIN 46228 část 4 (0,5 až 50 mm²)
- vkladací lievik z polyamidu
- teplotná odolnosť do +105 °C
- pre vodiče od 0,14 do 150 mm²
- veľkosti: K = krátka, N = normálna, HL = polovičná dĺžka, L = dlhá, SL = špeciálna dĺžka
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| AWG | 20 |
| Menovitý prierez | 0,50 HL mm ² |
| Prevedenie | s izoláciou |
| Farba | oranžová |
| S1 | 0,15 mm |
| I1 | 16,0 mm |
| d3 | 2,6 mm |
| Farba označenia | A |
| S2 | 0,25 mm |
| Izolačný materiál | Polyamid |
| Dĺžka | Polovičná dĺžka |
| DIN | DIN 46288 část 4 |
| I2 | 10,0 mm |
| Nadmerná dĺžka | F |
| Typ balenia | 500 |
| d1 | 1,00 mm |
| Vlastnosti izolačného materiálu | bezhalogénové |

Weitere Bilder

