


Lisovacia dutinka izolovaná, 0,14 N sivá, 100 ks | 100

mit Kunststoffkragen

Artikelnummer K 08036

Gewicht 0.007kg

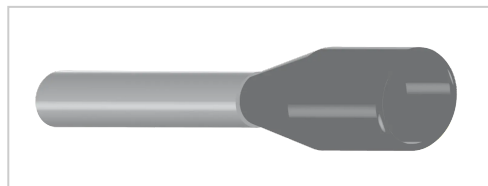

Slike so eksperimentalne.
Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- DIN 46228 časť 4 (0,5 až 50 mm²)
- vkladací lievnik z polyamidu
- teplotná odolnosť do +105 °C
- pre vodiče od 0,14 do 150 mm²
- veľkosti: K = krátká, N = normálna, HL = polovičná dĺžka, L = dlhá, SL = špeciálna dĺžka
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

Typ balenia	100
Prevedenie	s izoláciou
S1	0,15 mm
S2	0,20 mm
Menovitý prierez	0,14 N mm ²
Farba označenia	A
Izolačný materiál	Polyamid
I1	10,4 mm
Farba	sivá
I2	6,0 mm
DIN	DIN 46288 Časť 4
Dĺžka	Normálne
d1	0,75 mm
d3	1,6 mm
AWG	26
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové

Weitere Bilder

