
Lisovacia dutinka izolovaná, strojová norma, 0,50 N biela

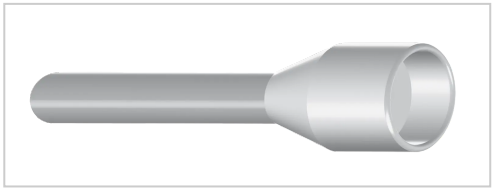

Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Artikelnummer 09306
Gewicht 0.036kg

Produktbeschreibung

- úvodný lievik z polypropylénu
- špeciálny tvar na bezproblémové spracovanie so závesnými strojmi
- teplotná odolnosť do 105 °C
- pre vodiče od 0,5 do 2,5 mm²
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

Izolačný materiál	Polypropylén
AWG	20
Oblasť použitia	pre stroje s vibračným boxom
Prevedenie	s izoláciou
S1	0,15 mm
d3	2,6 mm
l2	8,0 mm
Menovitý prierez	0,50 N mm²
S2	0,25 mm
Farba označenia	B a DIN
Dĺžka	Normálne
l1	14,0 mm
Typ balenia	500
d1	1,00 mm
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové
Farba	biela

Weitere Bilder

