


Dutinka izolovaná, strojový štandard, 0,50 N biela

DIN 46228 Maschinennorm

Artikelnummer 09306

Gewicht 0.036kg

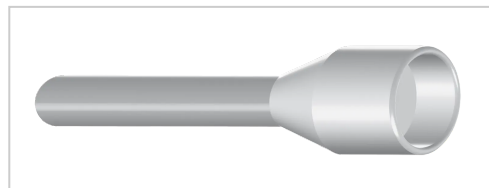

Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- úvodný lievnik z polypropylénu
- špeciálny tvar na bezproblémové spracovanie so závesnými strojmi
- teplotná odolnosť do 105 °C
- pre vodiče od 0,5 do 2,5 mm²
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

Izolačný materiál	Polypropylén
AWG	20
Oblasť použitia	pre stroje s vibračným boxom
Prevedenie	s izoláciou
S1	0,15 mm
d3	2,6 mm
I2	8,0 mm
Menovitý prierez	0,50 N mm ²
S2	0,25 mm
Farba označenia	B a DIN
Dĺžka	Normálne
I1	14,0 mm
Typ balenia	500
d1	1,00 mm
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové
Farba	biela

Weitere Bilder

