
UL Lisovacia dutinka izolovaná, 0,50 HL oranžová, 500 ks | 500

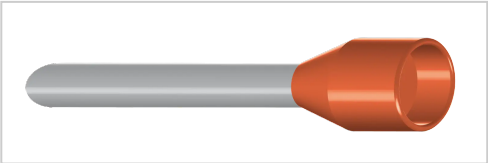

Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Artikelnummer 08005 UL
Gewicht 0.042kg

Produktbeschreibung

- so schválením UL E493101
- DIN 46228 časť 4 (0,5 až 50 mm²)
- vkladací lievik z polypropylénu
- teplotná odolnosť do 105 °C
- pre vodiče od 0,14 do 50 mm²
- veľkosti: K = krátky, N = normálny, HL = polovičná dĺžka, L = dlhý, SL = špeciálna dĺžka
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

Izolačný materiál	Polypropylén
AWG	20
Menovitý prierez	0,50 HL mm²
Prevedenie	s izoláciou
Farba	oranžová
S1	0,15 mm
l1	16,0 mm
d3	2,6 mm
Farba označenia	A
Schválenie UL	Áno
S2	0,25 mm
Dĺžka	Polovičná dĺžka
DIN	DIN 46288 časť 4
l2	10,0 mm
Schválenia	UL E493101
d1	1,0 mm
Typ balenia	500
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové

Weitere Bilder

