


# UL Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 0,75 L weiß, 500 Stk. | 500

mit Kunststoffkragen UL

Artikelnummer 08009 UL

Gewicht 0.052kg

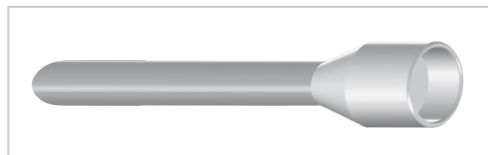

Slike so eksperimentalne. Tehni?ne  
specifikacije se lahko razlikujejo in so  
predmet sprememb.

## Produktbeschreibung

- so schválením UL E493101
- DIN 46228 ?as? 4 (0,5 až 50 mm<sup>2</sup>)
- vkladací lievnik z polypropylénu
- teplotná odolnosť do 105 °C
- pre vodi?e od 0,14 do 50 mm<sup>2</sup>
- ve?kosti: K = krátky, N = normálny, HL = polovi?ná d?žka, L = dlhý, SL = špeciálna d?žka
- bezhalogénové

## Produkteigenschaften

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Izola?ný materiál               | Polypropylén           |
| I2                              | 12,0 mm                |
| Prevedenie                      | s izoláciou            |
| S1                              | 0,15 mm                |
| Farba ozna?enia                 | A                      |
| I1                              | 18,0 mm                |
| Schválenie UL                   | Áno                    |
| S2                              | 0,25 mm                |
| D?žka                           | Dlhé                   |
| d3                              | 2,8 mm                 |
| DIN                             | DIN 46288 ?as? 4       |
| AWG                             | 18                     |
| d1                              | 1,2 mm                 |
| Schválenia                      | UL E493101             |
| Typ balenia                     | 500                    |
| Vlastnosti izola?ného materiálu | bezhalogénové          |
| Farba                           | biela                  |
| Menovitý prierez                | 0,75 L mm <sup>2</sup> |

## Weitere Bilder

