


# UL Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 0,50 HL weiß, 500 Stk. | 500

mit Kunststoffkragen UL

Artikelnummer 09005 UL

Gewicht 0.043kg

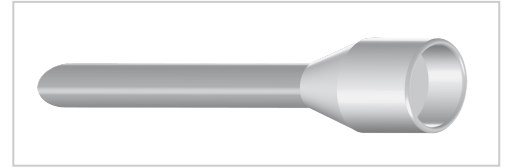

Slike so eksperimentalne. Tehnične  
specifikacije se lahko razlikujejo in so  
predmet sprememb.

## Produktbeschreibung

- so schválením UL E493101
- DIN 46228 časť 4 (0,5 až 50 mm<sup>2</sup>)
- vkladací lievnik z polypropylénu
- teplotná odolnosť do 105 °C
- pre vodiče od 0,14 do 50 mm<sup>2</sup>
- veľkosti: K = krátky, N = normálny, HL = polovičná dĺžka, L = dlhý, SL = špeciálna dĺžka
- bezhalogénové

## Produkteigenschaften

Izolačný materiál	Polypropylén
AWG	20
Menovitý prierez	0,50 HL mm <sup>2</sup>
Prevedenie	s izoláciou
S1	0,15 mm
I1	16,0 mm
d3	2,6 mm
Schválenie UL	Áno
S2	0,25 mm
Farba označenia	B a DIN
Dĺžka	Polovičná dĺžka
DIN	DIN 46288 časť 4
I2	10,0 mm
Schválenia	UL E493101
d1	1,0 mm
Typ balenia	500
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové
Farba	biela

## Weitere Bilder

