
Lisovacia dutinka izolovaná dvojitá, 2 x 0,34 N tyrkysová, 500 ks | 500

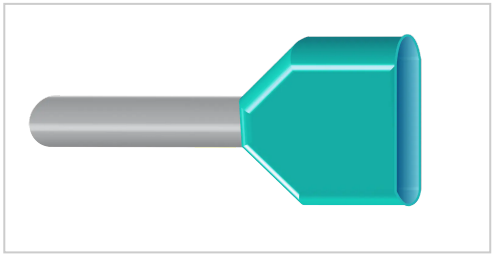

Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Artikelnummer 09074
Gewicht 0.062kg

Produktbeschreibung

- úvodný lievik z polypropylénu.
- teplotná odolnosť do 105 °C
- jednoduché vloženie dvoch vodičov do jednej koncovky.
- veľkosti: K=krátky, N=normálny, HL=polodlhý, L=dlhý
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

Izolačný materiál	Polypropylén
Farba	tyrkysová
Prevedenie	s izoláciou
d2	1,8 mm
S1	0,15 mm
Farba označenia	A
l2	8,0 mm
l1	15,0 mm
S2	0,25 mm
Menovitý prierez	2 x 0,34 N mm²
d1	1,15 mm
Dĺžka	Normálne
AWG	22
d3	3,4 mm
Typ balenia	500
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové

Weitere Bilder

