
Lisovacia dutinka izolovaná, 1,00 N žltá, 100 ks | 100

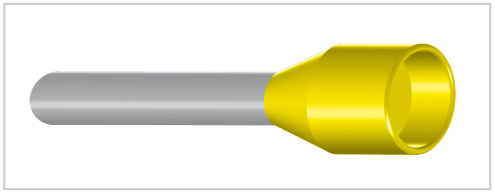

Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Artikelnummer K 08011
Gewicht 0.011kg

Produktbeschreibung

- DIN 46228 časť 4 (0,5 až 50 mm²)
- vkladací lievik z polyamidu
- teplotná odolnosť do +105 °C
- pre vodiče od 0,14 do 150 mm²
- veľkosti: K = krátka, N = normálna, HL = polovičná dĺžka, L = dlhá, SL = špeciálna dĺžka
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

AWG	17
d3	3,0 mm
Typ balenia	100
Prevedenie	s izoláciou
S1	0,15 mm
Farba označenia	A
l2	8,0 mm
Menovitý prierez	1,00 N mm²
S2	0,25 mm
Izolačný materiál	Polyamid
Farba	žltá
d1	1,40 mm
DIN	DIN 46288 časť 4
Dĺžka	Normálne
l1	14,0 mm
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové

Weitere Bilder

