
UL Lisovacia dutinka izolovaná 0,75 HL sivá, 500 ks | 500

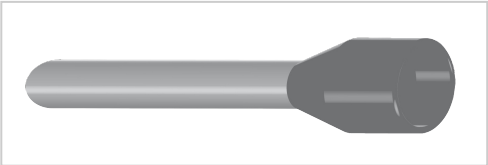

Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Artikelnummer 09106 UL
Gewicht 0.043kg

Produktbeschreibung

- so schválením UL E493101
- DIN 46228 časť 4 (0,5 až 50 mm²)
- vkladací lievik z polypropylénu
- teplotná odolnosť do 105 °C
- pre vodiče od 0,14 do 50 mm²
- veľkosti: K = krátky, N = normálny, HL = polovičná dĺžka, L = dlhý, SL = špeciálna dĺžka
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

Izolačný materiál	Polypropylén
Prevedenie	s izoláciou
S1	0,15 mm
l1	16,0 mm
Schválenie UL	Áno
S2	0,25 mm
Dĺžka	Polovičná dĺžka
Menovitý prierez	0,75 HL mm²
Farba	sivá
d3	2,8 mm
Farba označenia	DIN
DIN	DIN 46288 časť 4
AWG	18
d1	1,2 mm
l2	10,0 mm
Schválenia	UL E493101
Typ balenia	500
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové

Weitere Bilder

