


# Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 0,34 N türkis, 500 Stk. | 500

mit Kunststoffkragen

Artikelnummer 08101

Gewicht 0.026kg

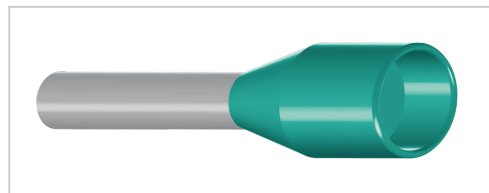

Slike so eksperimentalne. Tehnične  
specifikacije se lahko razlikujejo in so  
predmet sprememb.

## Produktbeschreibung

- DIN 46228 část 4 (0,5 až 50 mm<sup>2</sup>)
- vkladací lievik z polyamidu
- teplotná odolnosť do +105 °C
- pre vodiče od 0,14 do 150 mm<sup>2</sup>
- veľkosti: K = krátka, N = normálna, HL = polovičná dĺžka, L = dlhá, SL = špeciálna dĺžka
- bezhalogénové

## Produkteigenschaften

Farba	tyrkysová
Prevedenie	s izoláciou
d1	0.80 mm
S1	0,15 mm
d3	2,0 mm
Farba označenia	A
S2	0,25 mm
Izolačný materiál	Polyamid
I2	6,0 mm
DIN	DIN 46288 část 4
Menovitý prierez	0,34 N mm <sup>2</sup>
Dĺžka	Normálne
AWG	22
Typ balenia	500
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové
I1	10.5 mm

## Weitere Bilder

