


Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 0,34 N türkis, 500 Stk. | 500

mit Kunststoffkragen

Artikelnummer 08101

Gewicht 0.026kg

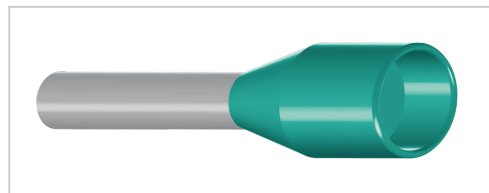

Slike so eksperimentalne. Tehnične
specifikacije se lahko razlikujejo in so
predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- DIN 46228 část 4 (0,5 až 50 mm²)
- vkladací lievik z polyamidu
- teplotná odolnosť do +105 °C
- pre vodiče od 0,14 do 150 mm²
- veľkosti: K = krátka, N = normálna, HL = polovičná dĺžka, L = dlhá, SL = špeciálna dĺžka
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

Farba	tyrkysová
Prevedenie	s izoláciou
d1	0.80 mm
S1	0,15 mm
d3	2,0 mm
Farba ozna?enia	A
S2	0,25 mm
Izola?ný materiál	Polyamid
I2	6,0 mm
DIN	DIN 46288 část 4
Menovitý prierez	0,34 N mm ²
D?žka	Normálne
AWG	22
Typ balenia	500
Vlastnosti izola?ného materiálu	bezhalogénové
I1	10.5 mm

Weitere Bilder

