


Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 0,50 K weiß, 500 Stk. | 500

mit Kunststoffkragen

Artikelnummer 09003

Gewicht 0.036kg

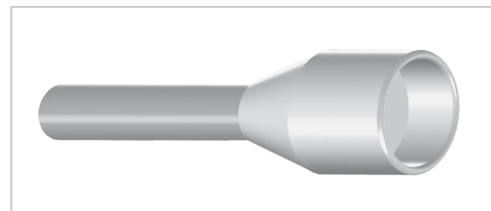

Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- DIN 46228 část 4 (0,5 až 50 mm²)
- vkladací lievik z polyamidu
- teplotná odolnosť do +105 °C
- pre vodiče od 0,14 do 150 mm²
- veľkosti: K = krátka, N = normálna, HL = polovičná dĺžka, L = dlhá, SL = špeciálna dĺžka
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

AWG	20
Prevedenie	s izoláciou
S1	0,15 mm
I1	12,0 mm
d3	2,6 mm
Džžka	Krátky
S2	0,25 mm
Izolačný materiál	Polyamid
Farba oznaenia	B a DIN
I2	6,0 mm
DIN	DIN 46288 část 4
Menovitý prierez	0,50 K mm ²
Typ balenia	500
d1	1,00 mm
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové
Farba	biela

Weitere Bilder

