

# Káblové vývodky HP VENT-LINE, polyamid, sivé, M 40 x 1,5 PA | sivá

Ventline Kabelverschraubung Polyamid

**Artikelnummer** 57023

**Gewicht** 0.071kg



Slike so eksperimentalne.  
Tehnične specifikacije se lahko  
razlikujejo in so predmet  
sprememb.


## Produktbeschreibung

- materiál káblovej priechodky: polyamid
- tesnenie: EPDM
- membrána: ePTFE
- trieda ochrany: IP 68 do 0,6 bar (podľa EN 60 529)
- prevádzková teplota: -40 °C až +100 °C, krátkodobo až do cca +120 °C

## Produkteigenschaften

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>SW</b>                        | 46 mm           |
| <b>Materiál tesniacej vložky</b> | EPDM            |
| <b>Trieda ochrany</b>            | IP 68           |
| <b>Typ balenia</b>               | 1               |
| <b>E1</b>                        | 51 mm           |
| <b>Odolnosť voči teplote</b>     | -40 °C - 100 °C |
| <b>TL</b>                        | 52 - 65 mm      |
| <b>I</b>                         | 12 mm           |
| <b>min. - max. priemer kábla</b> | 16 - 28 mm      |
| <b>Materiál</b>                  | Polyamid        |
| <b>Závit (AG)</b>                | M 40 x 1,5      |
| <b>Typ vlákna</b>                | metrické        |
| <b>Farba</b>                     | sivá            |

## Weitere Bilder

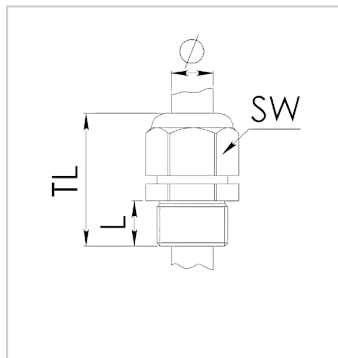

| úftd<br>gegenü        | chsatz<br>e ne  | Verg e chsp     | ung             |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Innendruck<br>p (bar) | M20<br>(l/min.) | M25<br>(l/min.) | M32<br>(l/min.) |
| 0,07                  | 0,13            | 0,16            | 0,19            |
| 0,10                  | 0,15            | 0,20            | 0,25            |
| 0,20                  | 0,26            | 0,37            | 0,46            |
| 0,30                  | 0,36            | 0,54            | 0,67            |
| 0,40                  | 0,47            | 0,71            | 0,89            |
| 0,50                  | 0,57            | 0,88            | 1,11            |
| 0,60                  | 0,68            | 1,05            | 1,30            |
| 0,70                  | 0,79            | 1,22            | 1,50            |
| 0,80                  | 0,89            | 1,42            | 1,72            |
| 0,90                  | 1,01            | 1,60            | 2,05            |
| 1,00                  | 1,12            | 1,79            | 2,32            |