


Dutinka izolovaná, strojová norma, 2,50 N modrá

DIN 46228 Maschinennorm

Artikelnummer 09305

Gewicht 0.077kg

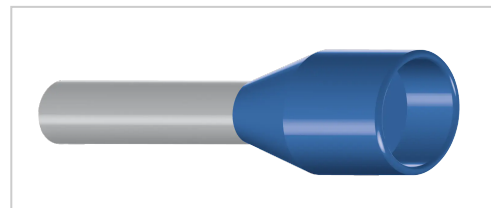

Slike so eksperimentalne. Tehnične
specifikacije se lahko razlikujejo in so
predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- úvodný lievnik z polypropylénu
- špeciálny tvar na bezproblémové spracovanie so závesnými strojmi
- teplotná odolnosť do 105 °C
- pre vodiče od 0,5 do 2,5 mm²
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Izolačný materiál | Polypropylén |
| Oblasť použitia | pre stroje s vibračným boxom |
| d3 | 4,2 mm |
| Prevedenie | s izoláciou |
| S1 | 0,15 mm |
| I2 | 8,0 mm |
| I1 | 15,0 mm |
| Farba | modrá |
| S2 | 0,30 mm |
| Dĺžka | Normálne |
| Typ balenia | 500 |
| Menovitý prierez | 2,50 N mm ² |
| d1 | 2,20 mm |
| Vlastnosti izolačného materiálu | bezhalogénové |
| AWG | 14 |
| Farba označenia | A a DIN |

Weitere Bilder

