


Dutinka izolovaná, pre káble odolné proti skratu NSGAFÖU, 1,50 N čierna

für kurzschlußsichere Leitungen

Artikelnummer 09312

Gewicht 0.032kg

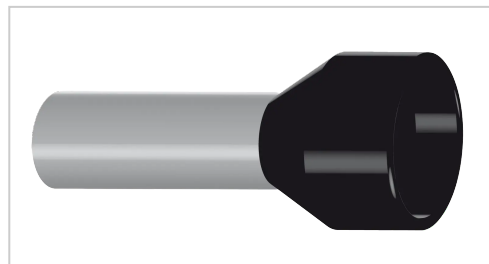

Slike so eksperimentálne.
Tehnične špecifikácie sa ľahko
rozlišujú a sú predmetom
skúšky.

Produktbeschreibung

Špeciálny konštrukcia s veľkým plastovým golierom pre káble odolné proti skratu a uzemneniu s mimoriadne hrubou izoláciou. Používa sa na pripojenie rozvádzačov a rozvodných skríň, koľajových vozidiel, solárnych systémov, zapalovacích káblov atď

- materiál: E-Cu galv. pocínovaný
- plast: polypropylén
- teplotná odolnosť do max. 105 °C
- trvalá záťaž: 105 °C
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

Izolačný materiál	Polypropylén
Typ balenia	100
AWG	16
Prevedenie	s izoláciou
Farba	Čierna
S1	0,15 mm
Vlastnosti materiálu	galvanicky pocínované
d1	1,80 mm
Menovitý prierez	1,50 N mm ²
I2	8,0 mm
I1	17,5 mm
Oblasť použitia	pre káble odolné proti skratu
Materiál	E-Cu
d3	7,0 mm
S2	0,30 mm
Farba označenia	DIN
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové

Weitere Bilder

