


Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 0,25 N hellblau, 500 Stk. | 500

mit Kunststoffkragen

Artikelnummer 08001

Gewicht 0.021kg

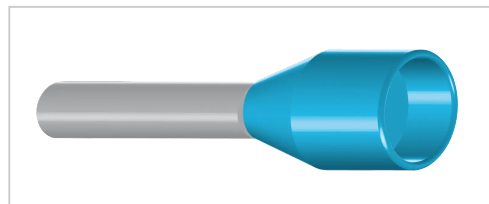

Slike so eksperimentalne.
Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- DIN 46228 část 4 (0,5 až 50 mm²)
- vkladací lievik z polyamidu
- teplotná odolnosť do +105 °C
- pre vodiče od 0,14 do 150 mm²
- veľkosti: K = krátka, N = normálna, HL = polovičná dĺžka, L = dlhá, SL = špeciálna dĺžka
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

I1	10,5 mm
Prevedenie	s izoláciou
S1	0,15 mm
d3	2,0 mm
Farba označenia	A
d1	0,80 mm
AWG	24
S2	0,25 mm
Izolačný materiál	Polyamid
I2	6,0 mm
DIN	DIN 46288 část 4
Dĺžka	Normálne
Farba	svetlomodrá
Menovitý prierez	0,25 N mm ²
Typ balenia	500
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové

Weitere Bilder

