


# Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 0,75 HL grau, 500 Stk. | 500

mit Kunststoffkragen

Artikelnummer 09106

Gewicht 0.041kg

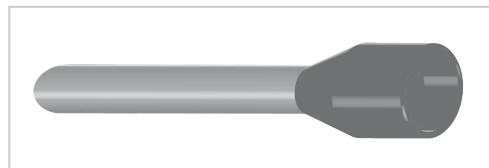

Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

## Produktbeschreibung

- DIN 46228 část 4 (0,5 až 50 mm<sup>2</sup>)
- vkladací lievik z polyamidu
- teplotná odolnosť do +105 °C
- pre vodiče od 0,14 do 150 mm<sup>2</sup>
- veľkosti: K = krátka, N = normálna, HL = polovičná dĺžka, L = dlhá, SL = špeciálna dĺžka
- bezhalogénové

## Produkteigenschaften

Prevedenie	s izoláciou
S1	0,15 mm
I1	16,0 mm
d1	1,20 mm
S2	0,25 mm
Izolačný materiál	Polyamid
Dĺžka	Polovičná dĺžka
Menovitý prierez	0,75 HL mm <sup>2</sup>
Farba	sivá
d3	2,8 mm
Farba označenia	DIN
DIN	DIN 46288 část 4
AWG	18
I2	10,0 mm
Typ balenia	500
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové

## Weitere Bilder

