


UL Obojstranná koncovka, 2 x 0,75 HL, sivý, 500 ks. | 500

Doubleaction-Aderendhülsen UL

Artikelnummer 09046 UL

Gewicht 0.068kg

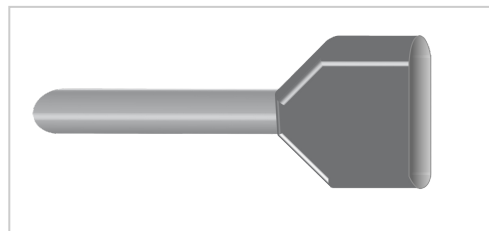

Slike so eksperimentalne. Tehni?ne specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- so schválením UL E493101.
- vkladací lievnik z polypropylénu.
- teplotná odolnosť do 105 °C
- jednoduché vloženie dvoch vodičov do jednej objímky.
- veľkosti: K=krátky, N=normálny, HL=polodlhý, L=dlhý
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

Isolačný materiál	Polypropylén
d2	2,6 mm
Prevedenie	s izoláciou
S1	0,15 mm
Menovitý prierez	2 x 0,75 HL mm ²
d1	1,80 mm
d3	5,1 mm
Schválenie UL	Áno
S2	0,25 mm
Džžka	Polovičná džžka
I1	17,0 mm
Farba	sivá
Farba oznaenia	DIN
AWG	18
I2	10,0 mm
Schválenia	UL E493101
Typ balenia	500
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové

Weitere Bilder

