


UL Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 0,14 L grau, 500 Stk. | 500

mit Kunststoffkragen UL

Artikelnummer 08037 UL

Gewicht 0.041kg

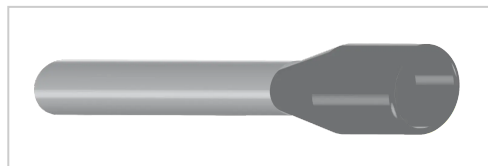

Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- so schválením UL E493101
- DIN 46228 časť 4 (0,5 až 50 mm²)
- vkladací lievnik z polypropylénu
- teplotná odolnosť do 105 °C
- pre vodiče od 0,14 do 50 mm²
- veľkosti: K = krátky, N = normálny, HL = polovičná dĺžka, L = dlhý, SL = špeciálna dĺžka
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

Izolačný materiál	Polypropylén
Prevedenie	s izoláciou
S1	0,15 mm
S2	0,20 mm
Menovitý prierez	0,14 L mm ²
Farba označenia	A
I2	8,0 mm
Schválenie UL	Áno
Farba	sivá
Dĺžka	Dlhé
d1	0,75 mm
d3	1,6 mm
Schválenia	UL E493101
AWG	26
Typ balenia	500
I1	12,4 mm
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové

Weitere Bilder

