


Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 0,34 N pink, 500 Stk. | 500

mit Kunststoffkragen

Artikelnummer 09103

Gewicht 0.026kg

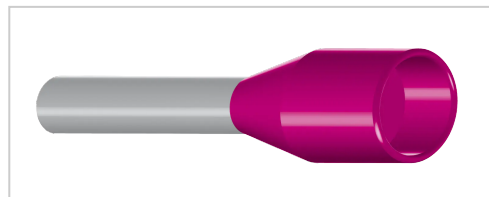

Slike so eksperimentalne.
Tehnične specifikacije se lahko
razlikujejo in so predmet
sprememb.

Produktbeschreibung

- DIN 46228 část 4 (0,5 až 50 mm²)
- vkladací lievik z polyamidu
- teplotná odolnosť do +105 °C
- pre vodiče od 0,14 do 150 mm²
- veľkosti: K = krátka, N = normálna, HL = polovičná dĺžka, L = dlhá, SL = špeciálna dĺžka
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

I1	10,5 mm
Farba	ružová
Prevedenie	s izoláciou
S1	0,15 mm
d3	2,0 mm
d1	0,80 mm
S2	0,25 mm
Izolačný materiál	Polyamid
I2	6,0 mm
DIN	DIN 46288 část 4
Menovitý prierez	0,34 N mm ²
Dĺžka	Normálne
Farba označenia	B
AWG	22
Typ balenia	500
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové

Weitere Bilder

