

Káblové vývodky HP VENT-LINE, nerezová ocel', metrické, M 16 x 1,5 z nerezovej ocele

Ventline Kabelverschraubung Messing

Artikelnummer 57016

Gewicht 0.036kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.


Produktbeschreibung

- materiál skrutkového spoja: poniklovaná mosadz, nehrdzavejúca ocel'
- tesnenie: EPDM
- membrána: ePTFE
- trieda ochrany: IP 68 do 0,6 bar (podľa EN 60 529)
- prevádzková teplota: -40 °C až +100 °C, krátkodobo až do cca +120 °C

Produkteigenschaften

Závit (AG)	M 16 x 1,5
Trieda ochrany	IP 68
Typ balenia	1
Odolnosť voči teplote	-40 °C - 100 °C
min. - max. priemer kábla	4,5 - 10 mm
Materiál	Nerezová ocel'
Typ vlákna	metrické
I	6 mm
TL	34 - 42 mm
E1	22 mm
SW	20 mm

Weitere Bilder

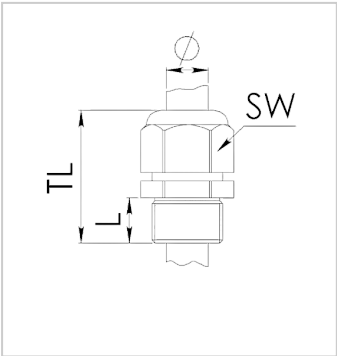

úftd gegenü	chsatz e ne	Verg e chsp	ung
Innendruck p (bar)	M20 (l/min.)	M25 (l/min.)	M32 (l/min.)
0.07	0.13	0.16	0.19
0.10	0.15	0.20	0.25
0.20	0.26	0.37	0.46
0.30	0.38	0.54	0.67
0.40	0.47	0.71	0.89
0.50	0.57	0.88	1.11
0.60	0.68	1.05	1.30
0.70	0.79	1.22	1.59
0.80	0.89	1.42	1.82
0.90	1.01	1.63	2.05
1.00	1.12	1.79	2.32