HP VENT-LINE Káblová vývodka, nerezová oceľ, metrická, M 40 x 1,5 nerez

Artikelnummer 57016
Gewicht 0.036kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung


- materiál skrutkového spoja: poniklovaná mosadz, nehrdzavejúca oceľ
- tesnenie: EPDM
- membrána: ePTFE
- trieda ochrany: IP 68 do 0,6 bar (podľa EN 60 529)
- prevádzková teplota: -40 °C až +100 °C, krátkodobo až do cca +120 °C

Produkteigenschaften

Závit (AG)	M 16 x 1,5
Trieda ochrany	IP 68
Typ balenia	1
Odolnosť voči teplote	-40 °C – 100 °C
min. - max. priemer kábla	4,5 - 10 mm
Materiál	Nerezová oceľ
Typ vlákna	metrické
l	6 mm
TL	34 - 42 mm
E1	22 mm
SW	20 mm

Weitere Bilder



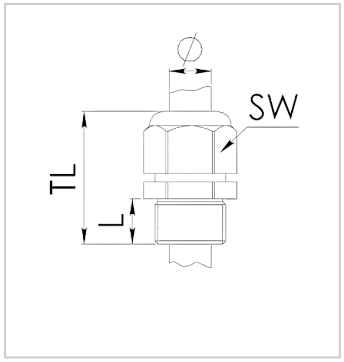

uftd chsatz ung
gegenü e ne Verg e chsp

Innendruck p (bar)	M20 (l/min.)	M25 (l/min.)	M32 (l/min.)
0,07	0,13	0,16	0,19
0,10	0,15	0,20	0,25
0,20	0,26	0,37	0,46
0,30	0,36	0,54	0,67
0,40	0,47	0,71	0,89
0,50	0,57	0,88	1,11
0,60	0,68	1,05	1,36
0,70	0,79	1,22	1,59
0,80	0,89	1,42	1,82
0,90	1,01	1,60	2,05
1,00	1,12	1,79	2,32