


# UL lisovacia dutinka izolovaná, 0,14 N sivá, 500 ks | 500

**Artikelnummer** 08036 UL

**Gewicht** 0.031kg

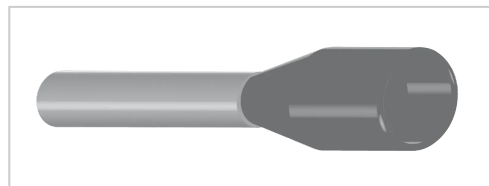

Slike so eksperimentalne.  
Tehnične specifikacije se lahko  
razlikujejo in so predmet  
sprememb.

## Produktbeschreibung

- so schválením UL E493101
- DIN 46228 časť 4 (0,5 až 50 mm<sup>2</sup>)
- vkladací lievnik z polypropylénu
- teplotná odolnosť do 105 °C
- pre vodiče od 0,14 do 50 mm<sup>2</sup>
- veľkosti: K = krátky, N = normálny, HL = polovičná dĺžka, L = dlhý, SL = špeciálna dĺžka
- bezhalogénové

## Produkteigenschaften

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| <b>Izolačný materiál</b>               | Polypropylén           |
| <b>Prevedenie</b>                      | s izoláciou            |
| <b>S1</b>                              | 0,15 mm                |
| <b>S2</b>                              | 0,20 mm                |
| <b>Menovitý prierez</b>                | 0,14 N mm <sup>2</sup> |
| <b>Farba označenia</b>                 | A                      |
| <b>Schválenie UL</b>                   | Áno                    |
| <b>I1</b>                              | 10,4 mm                |
| <b>Farba</b>                           | sivá                   |
| <b>I2</b>                              | 6,0 mm                 |
| <b>Dĺžka</b>                           | Normálne               |
| <b>d1</b>                              | 0,75 mm                |
| <b>d3</b>                              | 1,6 mm                 |
| <b>Schválenia</b>                      | UL E493101             |
| <b>AWG</b>                             | 26                     |
| <b>Typ balenia</b>                     | 500                    |
| <b>Vlastnosti izolačného materiálu</b> | bezhalogénové          |

## Weitere Bilder

