


0,14 N grau UL-gelistet | 500

mit Kunststoffkragen UL

Artikelnummer 08036 UL

Gewicht 0.031kg

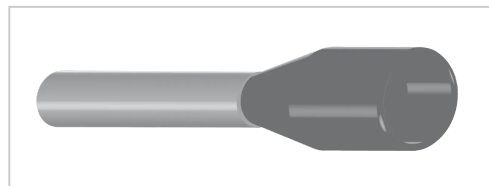

Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- so schválením UL E493101
- DIN 46228 časť 4 (0,5 až 50 mm²)
- vkladací lievnik z polypropylénu
- teplotná odolnosť do 105 °C
- pre vodiče od 0,14 do 50 mm²
- veľkosti: K = krátky, N = normálny, HL = polovičná dĺžka, L = dlhý, SL = špeciálna dĺžka
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

Izolačný materiál	Polypropylén
Prevedenie	s izoláciou
S1	0,15 mm
S2	0,20 mm
Menovitý prierez	0,14 N mm ²
Farba označenia	A
Schválenie UL	Áno
I1	10,4 mm
Farba	sivá
I2	6,0 mm
Dĺžka	Normálne
d1	0,75 mm
d3	1,6 mm
Schválenia	UL E493101
AWG	26
Typ balenia	500
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové

Weitere Bilder

