


Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 1,00 HL gelb, 500 Stk. | 500

mit Kunststoffkragen

Artikelnummer 08012

Gewicht 0.061kg

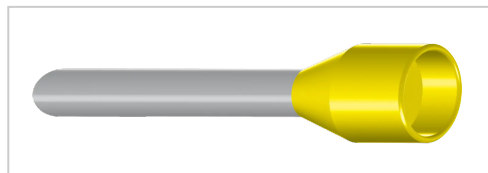

Slike so eksperimentalne.
Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- DIN 46228 část 4 (0,5 až 50 mm²)
- vkladací lievik z polyamidu
- teplotná odolnosť do +105 °C
- pre vodiče od 0,14 do 150 mm²
- veľkosti: K = krátka, N = normálna, HL = polovičná dĺžka, L = dlhá, SL = špeciálna dĺžka
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

AWG	17
d3	3,0 mm
Menovitý prierez	1,00 HL mm ²
Prevedenie	s izoláciou
S1	0,15 mm
I1	16,0 mm
Farba označenia	A
S2	0,25 mm
Izolačný materiál	Polyamid
Farba	žltá
Dĺžka	Polovičná dĺžka
d1	1,40 mm
DIN	DIN 46288 část 4
I2	10,0 mm
Typ balenia	500
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové

Weitere Bilder

