


Dutinka izolovaná, strojový štandard, 0,75 N modrá

DIN 46228 Maschinennorm

Artikelnummer 09307

Gewicht 0.041kg

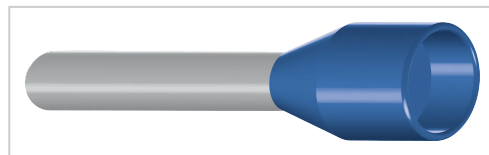

Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- úvodný lievnik z polypropylénu
- špeciálny tvar na bezproblémové spracovanie so závesnými strojmi
- teplotná odolnosť do 105 °C
- pre vodiče od 0,5 do 2,5 mm²
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

Izolačný materiál	Polypropylén
Menovitý prierez	0,75 N mm ²
Oblasť použitia	pre stroje s vibračným boxom
Prevedenie	s izoláciou
S1	0,15 mm
d1	1,20 mm
l2	8,0 mm
S2	0,25 mm
Farba	modrá
d3	2,8 mm
Džžka	Normálne
AWG	18
Farba označenia	B
l1	14,0 mm
Typ balenia	500
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové

Weitere Bilder

