


UL Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 1,00 K rot, 500 Stk. | 500

mit Kunststoffkragen UL

Artikelnummer 09110 UL

Gewicht 0.048kg

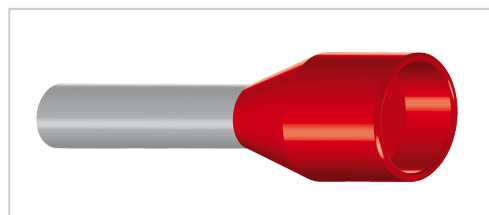

Slike so eksperimentalne. Tehni?ne
specifikacije se lahko razlikujejo in so
predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- so schválením UL E493101
- DIN 46228 ?as? 4 (0,5 až 50 mm²)
- vkladací lievnik z polypropylénu
- teplotná odolnosť do 105 °C
- pre vodi?e od 0,14 do 50 mm²
- ve?kosti: K = krátky, N = normálny, HL = polovi?ná d?žka, L = dlhý, SL = špeciálna d?žka
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

Izola?ný materiál	Polypropylén
AWG	17
d3	3,0 mm
Farba	?ervená
Menovitý prierez	1,00 K mm ²
Prevedenie	s izoláciou
S1	0,15 mm
I1	12,0 mm
d1	1,4 mm
D?žka	Krátky
Schválenie UL	Áno
S2	0,25 mm
Farba ozna?enia	B a DIN
I2	6,0 mm
DIN	DIN 46288 ?as? 4
Schválenia	UL E493101
Typ balenia	500
Vlastnosti izola?ného materiálu	bezhalogénové

Weitere Bilder

