Doubleaction Aderendhülse, 2 x 0,75 HL weiß, 500 Stk. | 500

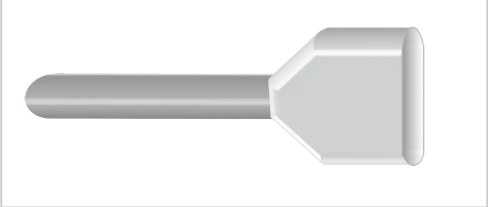

Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Artikelnummer 09044
Gewicht 0.068kg

Produktbeschreibung

- Einführungstrichter aus Polypropylen.
- Temperaturbeständigkeit bis 105 °C
- problemloses Einführen von zwei Leitern in eine Aderendhülse
- Größen: K=kurz, N=normal, HL=halblang, L=lang
- halogenfrei

Produkteigenschaften

Isolationsmaterial	Polypropylen
Ausführung	mit Isolation
d3	5,5 mm
S1	0,15 mm
Nennquerschnitt	2 x 0,75 HL mm²
Kennfarbe	A
l2	10 mm
Länge	Halblang
d1	1,73 mm
S2	0,30 mm
AWG	18
l1	17 mm
d2	2,8 mm
Verkaufseinheit	500
Isolationsmaterialeigenschaften	halogenfrei
Farbe	weiß

Weitere Bilder

