


Doubleaction Aderendhülse, 2 x 0,5 K weiß, 500 Stk. | 500

Doubleaction-Aderendhülsen

Artikelnummer 09076

Gewicht 0,037kg

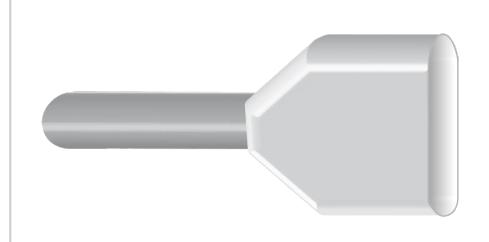

Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- Einführungstrichter aus Polypropylen.
- Temperaturbeständigkeit bis 105 °C
- problemloses Einführen von zwei Leitern in eine Aderendhülse
- Größen: K=kurz, N=normal, HL=halblang, L=lang
- halogenfrei

Produkteigenschaften

Isolationsmaterial	Polypropylen
I1	13,0 mm
AWG	20
Ausführung	mit Isolation
d3	4,60 mm
S1	0,15 mm
d2	2,40 mm
Länge	Kurz
I2	6 mm
Nennquerschnitt	2 x 0,5 K mm ²
Kennfarbe	B und DIN
S2	0,30 mm
Verkaufseinheit	500
Isolationsmaterialeigenschaften	halogenfrei
Farbe	weiß
d1	1,50 mm

Weitere Bilder

