


Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 0,50 K weiß, 500 Stk. | 500

mit Kunststoffkragen

Artikelnummer 09003

Gewicht 0.036kg

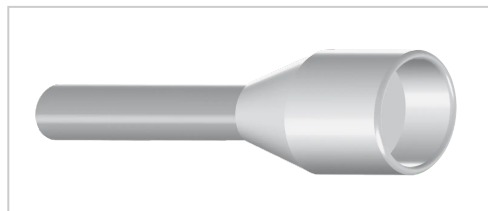

Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können
abweichen und sind Änderungen
vorbehalten.

Produktbeschreibung

- DIN 46228 Teil 4 (0,5 bis 50 mm²)
- Einführungstrichter aus Polyamid
- Temperaturbeständigkeit bis +105 °C
- für Leiter von 0,14 bis 150 mm²
- Größen: K=kurz, N=normal, HL=halblang, L=lang, SL=Sonderlänge
- halogenfrei

Produkteigenschaften

AWG	20
Ausführung	mit Isolation
S1	0,15 mm
I1	12,0 mm
d3	2,6 mm
Länge	Kurz
S2	0,25 mm
Isolationsmaterial	Polyamid
Kennfarbe	B und DIN
I2	6,0 mm
DIN	DIN 46288 Teil 4
Nennquerschnitt	0,50 K mm ²
Verkaufseinheit	500
d1	1,00 mm
Isolationsmaterialeigenschaften	halogenfrei
Farbe	weiß

Weitere Bilder

