
Doubleaction Aderendhülse, 2 x 0,5 HL weiß, 500 Stk. | 500

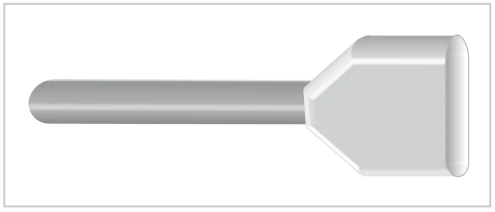

Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Artikelnummer 09078
Gewicht 0.042kg

Produktbeschreibung

- Einführungstrichter aus Polypropylen.
- Temperaturbeständigkeit bis 105 °C
- problemloses Einführen von zwei Leitern in eine Aderendhülse
- Größen: K=kurz, N=normal, HL=halblang, L=lang
- halogenfrei

Produkteigenschaften

Isolationsmaterial	Polypropylen
d3	4,7 mm
AWG	20
d1	1,45 mm
Ausführung	mit Isolation
S1	0,15 mm
Nennquerschnitt	2 x 0,5 HL mm²
l2	10 mm
Kennfarbe	B und DIN
Länge	Halblang
d2	2,5 mm
S2	0,30 mm
l1	17 mm
Verkaufseinheit	500
Isolationsmaterialeigenschaften	halogenfrei
Farbe	weiß

Weitere Bilder

