


Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 0,25 N hellblau, 500 Stk. | 500

mit Kunststoffkragen

Artikelnummer 08001

Gewicht 0.021kg

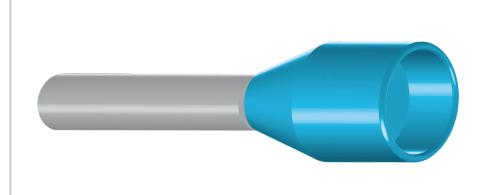

Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- DIN 46228 Teil 4 (0,5 bis 50 mm²)
- Einführungstrichter aus Polyamid
- Temperaturbeständigkeit bis +105 °C
- für Leiter von 0,14 bis 150 mm²
- Größen: K=kurz, N=normal, HL=halblang, L=lang, SL=Sonderlänge
- halogenfrei

Produkteigenschaften

I1	10,5 mm
Ausführung	mit Isolation
S1	0,15 mm
d3	2,0 mm
Kennfarbe	A
d1	0,80 mm
AWG	24
Temperaturbereich	? 105 °C
S2	0,25 mm
Isolationsmaterial	Polyamid
I2	6,0 mm
DIN	DIN 46288 Teil 4
Länge	Normal
Farbe	hellblau
Nennquerschnitt	0,25 N mm ²
Verkaufseinheit	500
Isolationsmaterialeigenschaften	halogenfrei

Weitere Bilder

