
Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 0,34 N pink, 500 Stk. | 500

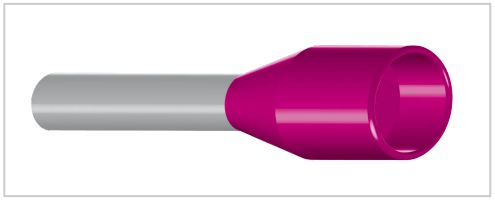

Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Artikelnummer 09103
Gewicht 0.026kg

Produktbeschreibung

- DIN 46228 Teil 4 (0,5 bis 50 mm²)
- Einführungstrichter aus Polyamid
- Temperaturbeständigkeit bis +105 °C
- für Leiter von 0,14 bis 150 mm²
- Größen: K=kurz, N=normal, HL=halblang, L=lang, SL=Sonderlänge
- halogenfrei

Produkteigenschaften

l1	10,5 mm
Farbe	pink
Ausführung	mit Isolation
S1	0,15 mm
d3	2,0 mm
d1	0,80 mm
S2	0,25 mm
Isolationsmaterial	Polyamid
l2	6,0 mm
DIN	DIN 46288 Teil 4
Nennquerschnitt	0,34 N mm²
Länge	Normal
Kennfarbe	B
AWG	22
Verkaufseinheit	500
Isolationsmaterialeigenschaften	halogenfrei

Weitere Bilder

