


Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Maschinennorm, 1,50 N schwarz

DIN 46228 Maschinennorm

Artikelnummer 09310

Gewicht 0.057kg

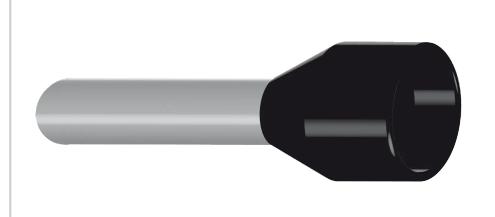

Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- Einführungstrichter aus Polypropylen
- Sonderform für störungsfreie Verarbeitung mit Anschlagmaschinen
- Temperaturbeständigkeit bis 105 °C
- für Leiter von 0,5 bis 2,5 mm²
- halogenfrei

Produkteigenschaften

Isolationsmaterial Polypropylen

AWG 16

Anwendungsgebiet für Maschinen mit Rüttelbox

Ausführung mit Isolation

Farbe schwarz

S1 0,15 mm

Nennquerschnitt 1,50 N mm²

I2 8,0 mm

d3 3,5 mm

Kennfarbe B und DIN

d1 1,70 mm

S2 0,30 mm

Länge Normal

I1 14,0 mm

Verkaufseinheit 500

Isolationsmaterialeigenschaften halogenfrei

Weitere Bilder

